

# LIGAÇÕES EM TODA PARTE



M01C10

# LIGAÇÕES EM TODA PARTE

veja em vídeo



O link ou ligação é a essência fundamental do hipertexto. Ela nos permite ligar documentos entre si e permitir a navegação entre essas páginas. Nesse capítulo vamos aprender a configurar as âncoras para vários comportamentos, desde o mais simples que é criar um link interno até ligações que habilitam downloads de arquivos.



Você tem todo o direito de usar esse material para seu próprio aprendizado. Professores também podem ter acesso a todo o conteúdo e usá-los com seus alunos. Porém todos o que usarem esse material - seja para qual for a finalidade - deverão manter a referência ao material original, criado pelo **Prof. Gustavo Guanabara** e disponível no endereço do seu repositório público [https:// github.com/gustavoguanabara/](https://github.com/gustavoguanabara/). Este material não poderá ser utilizado em nenhuma hipótese para ser replicada - integral ou parcialmente - por autores/editoras para criar livros ou apostilas, com finalidade de obter ganho financeiro com ele.

# Joga a âncora, marujo

Os *hyperlinks* são um dos conceitos mais antigos da história da linguagem HTML. Eles permitem que você ligue um ponto a outro na *World Wide Web*. Toda vez que você está acessando um site e clica em um local para ir para outra página, outro site ou até para baixar um arquivo, você está interagindo com um *hyperlink*.



Até os mecanismos de busca se utilizam dos hyperlinks de um site. O **Google**, por exemplo, para achar um determinado site, fica vasculhando constantemente todos os outros sites da Internet procurando por links para descobrir novos conteúdos. Por isso é tão importante conseguir links válidos de outros sites para o nosso próprio site.



**APRENDA MAIS:** Veja com mais detalhes como funcionam os algoritmos fundamentais de busca assistindo esse vídeo do próprio **Google**, onde o engenheiro **Matt Cutts** explica o mecanismo básico da ferramenta mais valiosa do mundo. Habilite as legendas em PT-BR.



Google: <https://youtu.be/BNHR6IQJGZs> [ok](#)

Para criar um hyperlink, devemos criar **âncoras** através da tag `<a>`. O principal atributo dessa tag é o `href`, que cria uma referência hipertexto. Vamos ver um exemplo simples:

```
<h1>Vamos criar um link</h1>
```

```
<a href="https://gustavoguanabara.github.io">Acesse meu perfil GitHub</a>
```


Note que dentro do atributo `href`, o que colocamos foi uma **URL completa** para outro site.



**NÃO ENTENDEU?** Você sabe o que é uma URL? Pois volte para o nosso **capítulo 02** e vá até a parte onde falamos de domínios e hospedagem. Lá explicamos melhor o que são **Uniform Resource Locators** e quais são os seus principais componentes.

Cursos grátis de tecnologia que te preparam para o mercado de trabalho

**RECODE**




Outro atributo bem útil da tag de âncora é o `hreflang`, que permite indicar qual é o idioma principal do site para onde o link está desviando o fluxo de navegação. Isso vai permitir avisar ao navegador e a softwares de tradução como lidar caso o visitante opte por traduzir automaticamente os conteúdos.

```
<a href="https://www.w3schools.com/html/" hreflang="en">  
| Site da W3Schools (em Inglês)  
</a>
```

## Mira no Alvo

Por padrão, sempre que um visitante clique em um *hyperlink*, o site de destino abre na mesma janela do site que continha esse link. Ou seja, o conteúdo anterior vai deixar de ser exibido para mostrar o novo conteúdo.

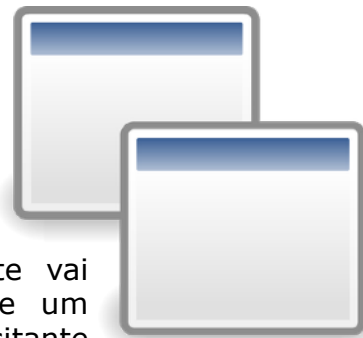

Esse é um comportamento desejado quando o visitante vai continuar a visitar o nosso site, apenas mudando de um documento para outro. Mas e quando um clique leva o visitante para outro site e provavelmente ele nunca mais voltará ao nosso?

Para poder controlar onde o site de destino vai abrir, podemos usar o `atributo target`, que suporta os seguintes valores:

- ▶ `_blank` vai abrir o link em uma nova janela em branco
- ▶ `_self` vai abrir o link na janela ou frame atual (padrão) Não precisa colocar.
- ▶ `_top` vai desfazer todos os frames e abrir o destino no navegador completo
- ▶ `_parent` similar ao uso do `_top` em uma referência à janela mãe
- ▶ nome-do-frame caso esteja usando frames, indicar o nome da janela a abrir

Como o uso de frames é uma técnica quase em desuso, vamos nos basear apenas nas duas primeiras opções `_blank` e `_self`.

```
<a href="pagina2.html" target="_self"> link interno  
| Continuar navegando no site  
</a>
```

```
<a href="https://gustavoguanabara.github.com" target="_blank"> link externo  
| Abrir perfil GitHub em nova janela  
</a>
```

## Esse link é seu ou dos outros?



Existe um recurso bem interessante para links que é indicar qual é a natureza do destino usando o `atributo rel`. Esse atributo aceita vários valores, entre eles vou citar:

- ▶ `next` indica que o link é para a próxima parte do documento atual
- ▶ `prev` indica que o link é para a parte anterior do documento atual
- ▶ `author` indica que é um link para o site do autor do artigo atual
- ▶ `external` indica que é um link para outro site que não faz parte do site

atual

- ▶ **nofollow** indica que é um link para um site não endossado, como um link pago

```
<a href="pagina2.html" target="_self" rel="next"> local ou interno  
| Continuar navegando no site  
</a>
```

```
<a href="https://gustavoguanabara.github.com" target="_blank" rel="external"> externo  
| Abrir perfil GitHub em nova janela  
</a>
```

No código anterior, o primeiro link é o que chamamos de **link local ou link interno**, já que ele leva o visitante a **outra página dentro do nosso próprio site**. Note que não é necessário nem indicar a URL completa nesses casos.

Já o segundo link vai nos **levar para um outro site**, o que chamamos de **link externo**. Nestes casos, devemos **indicar a URL completa**, incluindo o protocolo `http://` ou `https://` e o caminho que leve à uma página específica, se for necessário.



**NAVEGANDO POR PASTAS LOCAIS:** Não sei se você conhece um pouco do mundo **Linux**, mas servidores Web normalmente rodam esse sistema operacional. Se estiver se referindo **à pasta atual do servidor, pode usar `./`** antes do nome do arquivo. Se quiser se referir à pasta imediatamente **superior na hierarquia, use `../`** para voltar um nível para a pasta mais externa. E por favor, **aprenda Linux** 🐱

## E para fazer Downloads?

Outra coisa que aparece bastante em sites são os links para efetuar download de algum material em PDF, ou de um arquivo ZIP qualquer. A partir da versão HTML5, as âncoras receberam atributos especiais para isso. Basta fazer o link diretamente para o arquivo que se deseja efetuar o download e adicionar o atributo `download` com o valor configurado para o nome do arquivo a ser baixado e o atributo `type` para indicar ao navegador que tipo de arquivo está sendo baixado. Vamos ver um exemplo:



Cursos que vão te levar  
ao próximo nível

 estudonauta



```
<a href="arquivos/meulivro.pdf" download="meulivro.pdf" type="application/pdf">
  Baixe aqui o PDF do meu livro
</a>
```

media types

Aqui vão alguns *media types* bem usados no nosso dia-a-dia:

- ▶ application/zip
- ▶ text/html
- ▶ text/css
- ▶ text/javascript
- ▶ video/mp4
- ▶ video/H264
- ▶ video/JPEG
- ▶ audio/aac
- ▶ audio/mpeg
- ▶ font/ttf
- ▶ image/jpeg
- ▶ image/png




**LISTA DE MEDIA TYPES:** Se você quer saber o que escrever dentro do atributo type de uma âncora de hypertext, consulte a lista oficial da [IANA.org](https://www.iana.org) disponível no link abaixo.

<https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml>

ok

## Hora de exercitar

Chegou a hora de acessar o endereço do nosso repositório público em <https://gustavoguanabara.github.io/html-css/exercicios/> e executar o **exercício 010** no seu computador. Agora tente atingir esse mesmo resultado em casa, sem copiar o código que eu criei. Nesse momento, a prática é algo que você mais precisa. Se por acaso ficar difícil, pode acessar o repositório público de HTML e CSS e dar uma olhada nos comandos, mas **EVITE COPIAR**.



## Tenho desafios pra você!

Lá no repositório, além do material em PDF e dos códigos dos exercícios 100% disponíveis, também disponibilizamos alguns **desafios** que devem ser resolvidos. Esses desafios não incluem o código original e você deve tentar chegar à resposta sem copiar nenhum código.


Com todo o conteúdo que vimos até essa aula, você já pode resolver o **desafio d005** e o **desafio006**. Acesse o repositório público, abra a área do curso de HTML+CSS e clique no link de acesso aos desafios. Manda ver! Só não fica pedindo a resposta! Você consegue resolver isso sozinho(a)!



Repositório em: <https://gustavoguanabara.github.io>

# Quer acompanhar tudo em vídeo?

Eu sei que às vezes as pessoas gostam mais de assistir vídeos do que ler livros, e é por isso que eu lanço há anos materiais no canal Curso em Vídeo no YouTube. O link que vou compartilhar contigo faz parte da playlist completa onde você encontra o **Módulo 1 do Curso de HTML5 e CSS3**, completamente gravado com base nesse material.

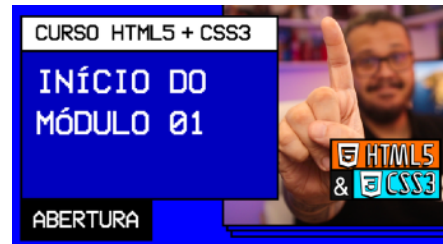

Além de acessar o link a seguir, você também pode ter acesso às aulas apontando a câmera do seu celular para o código QR ao lado. Todo dispositivo smartphone ou tablet atualizado já possui esse recurso de leitura de códigos habilitado por padrão.

Módulo 1 do curso: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz\\_AreHm4dkZ9-atkcmcBaMZdmLHft8n](https://www.youtube.com/playlist?list=PLHz_AreHm4dkZ9-atkcmcBaMZdmLHft8n)

## Teste seus conhecimentos



Terminou de ler esse capítulo e já acompanhou todos os vídeos e referências externas que indicamos? Pois agora, responda a essas 10 perguntas objetivas e marque em cada uma delas a única opção verdadeira. Aí sim, você vai poder comprovar que realmente entendeu o conteúdo.

1. Toda vez que estamos em um site e clicamos em uma área sensível que nos leva a outro ponto ou a outro documento, estamos interagindo com um:

- ~~hyperlink~~
- metadado
- ancoramento
- subdomínio

2. Para criarmos links em nosso site, utilizaremos a tag:

- <link>
- <l>
- <lnk>
- <a>

3. Dentro da tag de âncora, o parâmetro \_\_\_\_\_ serve para indicar a URL completa para onde o fluxo será desviado.

- destiny
- ref
- href
- link

4. Também é possível indicar o idioma principal de um documento configurado em uma âncora usando o parâmetro:

- lang
- reflang
- rellang
- hreflang

5. A tag de âncora também suporta o parâmetro target, onde podemos colocar vários valores, exceto:

- A \_parent
- B \_self
- C \_external
- D \_top

6. A maneira mais recomendada de indicar um link externo é configurando o seguinte par de parâmetro e valor:

- A external = "true"
- B href = "external"
- C target = "\_external"
- D rel = "external"

7. Ao criar links que levam a documentos que estão em pastas imediatamente superiores na hierarquia do site, devemos adicionar ao link os símbolos:

- A ../
- B </
- C #/
- D -/

./ pasta atual

../ pasta superior

8. Ao criar um link para download, recomenda-se configurar os parâmetros adicionais:

- A link e download
- B download e type
- C link e type
- D download e link

9. O parâmetro type de um link que vai servir para baixar um arquivo PDF deve estar configurado com o valor:

- A ebook/pdf
- B file/pdf
- C application/pdf
- D download/pdf

10. Os valores application/zip, audio/aac e font/ttf são exemplos de:

- A type files
- B media types
- C multimedia patterns
- D format files

- □ ×

# Soluções digitais para negócios







# Suas anotações

Lined area for taking notes, featuring a large watermark in the center that reads "curso em vídeo" next to a play button icon.

*Não guarde conhecimento. Ele é livre. Compartilhe o seu e veja ele se espalhando pelo mundo* 🌍